


## Produktteile/Begriffe



- Du kannst 1 oder 2 Gummirahmen vor das Netzwerkport-Lock zwischen Connector und Lan Anschluss setzen, um eine feste Verbindung sicherzustellen.

## Wie wird es zusammengesetzt

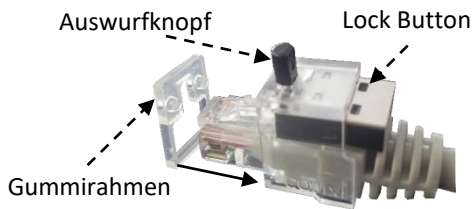


- Schiebe das Netzwerkkabel in die Richtung des Pfeils bis Du ein "Klick-Geräusch" hörst
- Da ist eine kleine Erhebung am Ende vom Netzwerkport-Lock (2. Foto). Bitte das Kabel etwas anwinkeln, wenn es in das Lan Cable Lock / Kabel Schloss geschoben wird.


## 1. Montage



(1) Stecke das Netzwerkport -Lock zusammen (s.o.)



(2) Schiebe das Netzwerkport-Lock in den LAN Anschluss

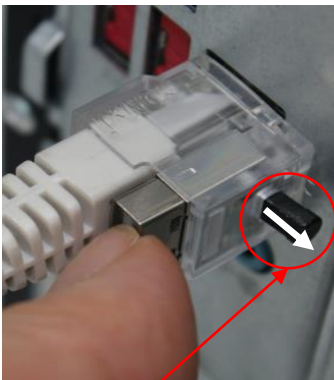

(3) Drück den Lock Button



(4) Verriegelter Zustand

Wenn der Lock Button nicht komplett eingedrückt ist, stell sicher, dass der Auswurfknopf komplett draußen ist.


## 2. So wird das Netzwerkport-Lock entfernt

1) Führe den Schlüssel im "Einsteck-fertigen"-Zustand ein




(1) Schlüssel einstecken

2) Ändere den Schlüssel in dem Du diesen durchdrückst und ziehe den Sperrknopf raus.




(2) Ziehe den Sperrknopf raus

Entferne das Netzwerkport-Lock vom LAN Anschluss indem der Auswurfknopf währenddessen gedrückt wird.



(3) Entfernen

Zieh den Stecker während die Lasche gedrückt wird.



(4) Netzwerkport-Lock lösen

Für weitere Details zum universellen Smartkeeper Schlüssel, siehe das Universeller Smartkeeper Schlüssel-Benutzerhandbuch

Es bedarf etwas Übung das Netzwerkport-Lock zu nutzen. Vor der richtigen Montage empfehlen wir dies mehrmals zu üben.